


## 2YALGY

## VF – Koaksijalni kabel 75 Ohm u skladu sa SAT-om

### Primjena:

Pogodan za primjene u suhim i vlažnim prostorima kao antenski kabel za javnu i kabelsku televizijsku mrežu. U skladu sa SAT-om.

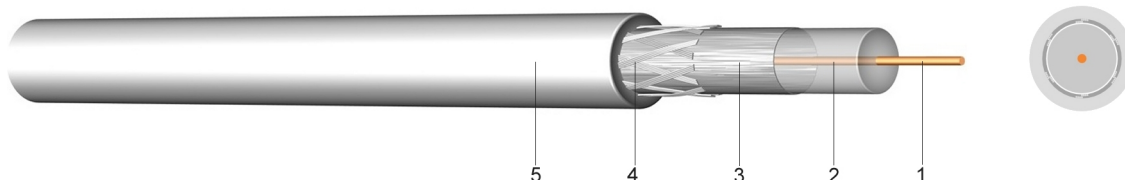

### Konstrukcija:

- 1 ..... puni goli bakreni vodič
- 2 ..... izolacija žila od polietilena (dielektrik)
- 3 ..... statički zaslon od aluminijske folije
- 4 ..... oplet od golih bakrenih žica
- 5 ..... vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), bijeli

### Tehnički podaci:

	pri savijanju		-5°C do +70°C
Temperaturni raspon			
Prigušenje	100 MHz	[dB / 100m]	8,2
	300 Mhz	[dB / 100m]	15,7
	450 Mhz	[dB / 100m]	19,0
	850 Mhz	[dB / 100m]	26,7
DC otpor	unutarnji vodič	[Ohm / km]	43,0
	vanjski vodič	[Ohm / km]	19,0
Radius savijanja	min.	[mm]	30

Tip	Udio bakra kg/km	Vanjski promjer cca mm	Težina cca kg/km
2YALGY 0,7/4,4 <b>75 dB</b>	17,1	6,5	44
2YALGY 1,1/5,0 <b>100 dB digitalni</b>	17,5	6,8	48